HLV・HLI

- 接液部に O リングを使用しない溶接構造の圧力センサ
- 接液部の材質は SUS316 及び SUS316L と耐食性に優れている
- ガス、薬液など広範囲の圧力媒体に対応
- アンプ回路内蔵の 1 ～ 5VDC または 4 ～ 20mADC の出力信号

特長

1. 小型
2. 溶接構造

仕様

型式	HLV・HLI									
	N-100KP	-020KP	-050KP	-100KP	-300KP	-500KP	-001MP	-002MP	-003MP	-005MP
定格圧力 ※1	0 ～−100kPa	0 ～ 20kPa	0 ～ 50kPa	0~100kPa	0~300kPa	0~500kPa	0 ～ 1MPa	0 ～ 2MPa	0 ～ 3MPa	0 ～ 5MPa
圧力の種類	ゲージ圧 ※2									シールドゲージ圧
過大圧力	HLV：定格圧力の 200%／ HLI：定格圧力の 150%									
接液部材質	ダイアフラム：SUS316L　圧力ポート部：SUS316									
封入液	シリコーンオイル									
適用媒体	気体および液体（接液部材質を害さない物）									
電源	12 ～ 28VDC									
出力	HLV：1 ～ 5VDC ／ HLI：4 ～ 20mADC									
消費電流	HLV：6mA 以下									
負荷抵抗	HLV：1k Ω以上／ HLI：600 Ω以下（電源 DC24V 時）									
応答性	5msec 以下									
精度（直線性）	± 0.5% F.S. 以下 ※3 （± 0.3% F.S. 以下）									
温度特性	± 0.05% F.S. ／℃以下（0 ～ 60℃）									
補償温度範囲	0 ～ 60℃									
使用温度範囲	− 20 ～ 80℃（氷結しない事）									
（測定媒体温度）	− 20 ～ 100℃（氷結しない事）									
使用湿度範囲	35 ～ 85% RH（結露しない事）									
圧力接続口	R1/4（標準）・R3/8・R1/2・G1/4・G3/8									
ケーブル	φ6 ビニール：500mm ／ 2000mm（標準） シールドケーブル+大気開放パイプ（-003MP、-005MP は除く）									
構造	IP65									
絶縁抵抗	100M Ω以上／ 500VDC									
耐電圧	500VAC　1 分									
耐振性	98.1m ／ s^2　2 時間（XYZ 方向）									
質量	約 200g									
取付姿勢の影響（ポート下向→横向）	+ 0.1% F.S.	+ 0.5% F.S.	+ 0.3% F.S.	+ 0.1% F.S.						

※ 1. 連成圧タイプも製作致します。（ゲージ圧の 500kPa 以下）
※ 2. 真空使用圧力は、10kPa abs 以上で使用してください。（使用温度範囲 0 ～ 60℃）
※ 3. 高精度タイプ（精度：± 0.25%F.S. 以下）も製作致します。（型式頭に K が付きます。）

寸法図 （単位：mm）

※ケーブルは 1m 単位で作成可能です。ご相談ください。

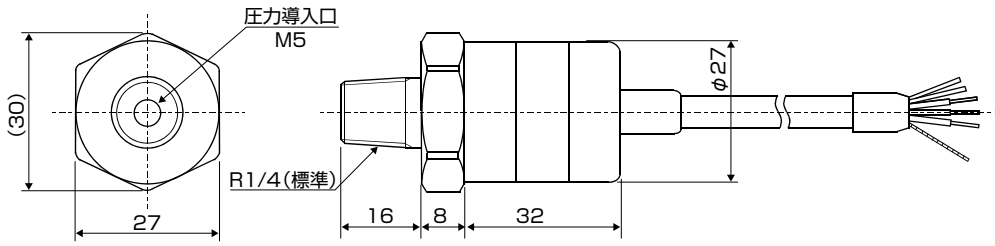

ケーブル／配線

	HLV	HLI
赤	電源＋	電源＋
白	出力	電源−
黒	コモン	—
大気開放パイプ	ゲージ圧有	

型式

H	L	V	C	-	5	0	0	K	P	-	0	2	-	R	3

- **種類**
- **出力形態** **V**：電圧 **I**：電流
- **特殊** **スペース**：正圧 **N**：負圧 **C**：連成圧
- **圧力レンジ**
- **圧力単位** **KP**：kPa **MP**：MPa
- **ケーブル長** **スペース**：0.5m **02**：2m **05**：5m **10**：10m
- **圧力接続口** **スペース**：R1/4（標準） **R3**：R3/8 **R4**：R1/2 **G2**：G1/4 **G3**：G3/8